







G&A SOLUTION SAC

SOLUCIÓN Y CONFIANZA

CATÁLOGO DE EQUIPOS DE LIMPIEZA PROFESIONAL Y HOGAR

Kärcher · Nilfisk · Viper

Hidrolavadoras · Aspiradoras · Fregadoras · Barredoras · Vapor · Lava tapices

G&A Solution "S.A.C"

www.gyasolution.pe

1. HIDROLAVADORAS

HIDROLAVADORAS DE AGUA FRÍA



HD 4/8 CLASSIC

Código	1.520-806.0
Caudal de agua (l/h)	400
Temperatura de entrada (°C)	40
Presión de trabajo (bar)	80
Presión máx. (bar)	120
Potencia de conexión (W)	1400
Manguera de alta presión (m)	8
Peso (kg)	16



HD 4/10 X CLASSIC

Código	1.520-807.0
Caudal de agua (l/h)	400
Temperatura de entrada (°C)	40
Presión de trabajo (bar)	100
Presión máx. (bar)	145
Potencia de conexión (W)	1800
Manguera de alta presión (m)	8
Peso (kg)	19





HD 4/13

Código	9.398-314.0
Caudal de agua (l/h)	400
Temperatura de entrada (°C)	40
Presión de trabajo (bar)	97
Presión máx. (bar)	145
Potencia de conexión (W)	1900
Manguera de alta presión (m)	7,5
Peso (kg)	14,7



HD 5/11

Código	1.520-968.0
Caudal de agua (l/h)	490
Temperatura de entrada (°C)	60
Presión de trabajo (bar)	110
Presión máx. (bar)	160
Potencia de conexión (W)	2200
Manguera de alta presión (m)	10
Peso (kg)	20,6



HD 6/11 Classic

Código	1.520-024.0
Caudal de agua (l/h)	600
Temperatura de entrada (°C)	60
Presión de trabajo (bar)	110
Presión máx. (bar)	160
Potencia de conexión (W)	2600
Manguera de alta presión (m)	10
Peso (kg)	37,4



HD 6/15 M

Código	1.150-935.0
Caudal de agua (l/h)	560
Temperatura de entrada (°C)	60
Presión de trabajo (bar)	150
Presión máx. (bar)	225
Potencia de conexión (W)	3100
Manguera de alta presión (m)	10
Peso (kg)	29,1



HD 6/15 - 4 M

Código	1.367-905.0
Caudal de agual (l/h)	450 - 600
Temperatura de entrada (°C)	60
Presión de trabajo (bar)	70 - 150
Presión máx. (bar)	190
Potencia de conexión (W)	3400
Manguera de alta presión (m)	10
Peso (kg)	48,6

NUEVO



HD 8/18-4 M

Código	1.524-975.0
Caudal de agual (l/h)	380 - 760
Temperatura de entrada (°C)	60
Presión de trabajo (bar)	30 - 180
Presión máx. (bar)	270
Potencia de conexión (W)	4600
Manguera de alta presión (m)	10
Peso (kg)	40,9

DESTACADO



TRIFÁSICO

HD 10/25-4 S

Código	1.286-970.0
Tipo de corriente (Ph/V/Hz)	*3/220/60*
Caudal de agua (l/h)	500 – 1000
Temperatura de entrada (°C)	60
Presión de trabajo (bar)	80 – 200
Presión máx. (bar)	250
Potencia de conexión (W)	8800
Manguera de alta presión (m)	10
Peso (kg)	69,8





MARCA #1
EN HIDROLAVADORAS
A NIVEL MUNDIAL

HIDROLAVADORAS CAGE



TRIFÁSICO

HD 13/35-4 CAGE

Código	1.367-155.0
Tipo de corriente (Ph/V/Hz)	3/440/60
Caudal de agua (l/h)	500 - 1300
Presión de trabajo (bar)	100
Presión máx. (bar)	350
Tipo de accionamiento	Eléctrico
Potencia del motor (W)	1500
Tipo de bomba	Cigüeñal
Manguera de alta presión (m)	10 (heavy duty)



TRIFÁSICO

HD 9/50-4 CAGE

Código	1.367-157.0
Tipo de corriente (Ph/V/Hz)	3/440/60
Caudal de agua (l/h)	500 - 900
Presión de trabajo (bar)	150
Presión máx. (bar)	500
Tipo de accionamiento	Eléctrico
Potencia del motor (W)	1500
Tipo de bomba	Cigüeñal
Manguera de alta presión (m)	10 (heavy duty)







TRIFÁSICO

HD 18/50-4 CAGE ADVANCED

Código	1.367-162.0
Tipo de corriente (Ph/V/Hz)	3/380/415/50
Caudal de agua (l/h)	1800
Presión máx. (bar)	500
Tipo de accionamiento	Eléctrico
Potencia del motor (W)	30000
Tipo de bomba	Cigüeñal
Manguera de alta presión (m)	20 (heavy duty)



TRIFÁSICO

HD 9/100-4 CAGE ADVANCED

Código	1.812-003.0
Tipo de corriente (Ph/V/Hz)	3/380/480/60
Caudal de agua (l/h)	978
Presión de trabajo (bar)	1000
Tipo de accionamiento	Eléctrico
Potencia del motor (W)	30000
Tipo de bomba	Cigüeñal
Manguera de alta presión (m)	20



TRIFÁSICO

HD 14-13 CAGE FOOD

Código	9.301-153.0
Tipo de corriente (Ph/V/Hz)	3/220/60
Caudal de agua (l/h)	1400
Temperatura de entrada (°C)	80
Presión de trabajo (bar)	130
Potencia de conexión (W)	7500
Manguera de alta presión (m)	10
Peso (kg)	60

HIDROLAVADORAS DE AGUA CALIENTE



HDS 5/13 U

Código	1.064-910.0
Caudal de agua (l/h)	500
Presión de trabajo (bar)	125
Tipo de accionamiento	Combustión + Eléctrico
Temperatura (°C)	máx. 80
Potencia de conexión (W)	2500
Consumo de gasóleo o gas a plena carga (kg/h)	2,7
Depósito de combustible (l)	6,5
Manguera de alta presión (m)	10



HDS 6/15 C

Código	1.169-912.0
Caudal de agua (l/h)	240 - 560
Presión de trabajo (bar)	30 - 150
Tipo de accionamiento	Combustión + Eléctrico
Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C)	máx. 80
Potencia de conexión (W)	3600
Consumo de gasóleo o gas a plena carga (kg/h)	3,1
Consumo de aceite combustible eco!efficiency (kg/h)	3,1
Depósito de combustible (l)	15



TRIFÁSICO

HDS 8/18-4 C CLASSIC

Código	1.174-921.0
Caudal de agua (l/h)	300 - 800
Presión de trabajo (bar)	30 - 180
Tipo de accionamiento	Combustión + Eléctrico
Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C)	Mín. 80 - máx. 155
Potencia de conexión (W)	6000
Consumo de gasóleo o gas a plena carga (kg/h)	5
Consumo de aceite combustible eco!efficiency (kg/h)	4
Depósito de combustible (l)	15

DESTACADO



TRIFÁSICO

HDS 12/18-4 S CLASSIC

Código	1.071-955.0
Caudal de agua (l/h)	600 - 1200
Presión de trabajo (bar)	30 - 180
Tipo de accionamiento	Combustión + Eléctrico
Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C)	Mín. 80 - máx. 155
Consumo de gasóleo o gas a plena carga (kg/h)	7,7
Consumo de aceite combustible eco!efficiency (kg/h)	6,2
Potencia de conexión (W)	8400
Depósito de combustible (l)	25





TRIFÁSICO

HDS-E 3.3/25-4 M EC 24KW

Código	1.030-902.0
Tipo de corriente (Ph/V/Hz)	3 / 460 / 60
Caudal de agua (l/h)	360 - 760
Presión de trabajo (bar)	30 - 175
Tipo de accionamiento	Eléctrico
Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C)	Mín. 45 - máx. 85
Potencia de conexión (W)	30000
Potencia calorífica (W)	24000
Manguera de alta presión (m)	15



HDS 1000 DE

Código	1.811-943.0
Caudal de agua (l/h)	450 - 900
Presión de trabajo (bar)	40 - 200
Tipo de accionamiento	Diésel
Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C)	Mín. 80 - máx. 98
Consumo de gasóleo o gas a plena carga (kg/h)	5,6
Depósito de combustible (l)	34
Combustibles gasóleo	Diésel
Tipo de motor	L 100 V (Yanmar)

HIDROLAVADORAS A COMBUSTIÓN



HD 7/20 G CLASSIC

Código	1.187-011.0
Caudal de agua (l/h)	700
Presión de trabajo (bar)	200
Presión máx. (bar)	250
Tipo de accionamiento	Gasolina
Tipo de motor	G210FA
Tipo de bomba	Cigüeñal
Manguera de alta presión (m)	10



HD 9/25 G

Código	1.187-013.0
Caudal de agua (l/h)	900
Presión de trabajo (bar)	250
Presión máx. (bar)	300
Tipo de accionamiento	Gasolina
Tipo de motor	G390FA
Tipo de bomba	Cigüeñal
Manguera de alta presión (m)	10



HD 9/23 DE

Código	1.187-907.0
Caudal de agua (l/h)	400 - 930
Presión de trabajo (bar)	40 - 230
Presión máx. (bar)	270
Tipo de accionamiento	Diésel
Tipo de motor	L 100 V (Yanmar)
Manguera de alta presión (m)	15
Peso (kg)	112,5



HD 9/50 GE

Código	1.367-506.0
Caudal de agua (l/h)	500 - 900
Presión de trabajo (bar)	150
Presión máx. (bar)	500
Combustible	Gasolina
Tipo de motor	GX 690 (Honda)
Potencia del motor (W)	16000
Manguera de alta presión (m)	10 (heavy duty)



HIDROLAVADORAS ESTACIONARIAS CON REMOLQUE



TRK 3500

Código 1.103-849.0

Diseñado para adaptarse a una variedad de patines de lavadoras a presión, el remolque para lavadoras a presión Kärcher TRK-3500 es asequible, versátil y fácil de enviar y almacenar. Hecho de acero resistente calibre 14, el conjunto de rueda y eje del remolque cuenta con una suspensión de ballesta de hasta 1588 kg.



TRK 6000

Código 1.103-807.0

El TRK-6000 está hecho de acero duradero de calibre 10 con cableado eléctrico empotrado dentro de un marco tubular. Una válvula de bola de 3 vías simplifica el cambio del flujo de agua desde el tanque de retención a un grifo. Los remolques también incluyen un motor de arranque eléctrico y una batería, un gato giratorio de 450 kg con un acoplador de bola de 25/16 pulgadas para un enganche rápido y fácil del remolque.

2. ASPIRADORAS

ASPIRADORAS EN SECO Y SILENCIOSAS



T 15/1

Código	1.355-300.0
Caudal de aire (l/s)	40
Vacío (mbar)	185
Capacidad del depósito (l)	15
Potencia nominal (W)	585
Ancho nominal estándar	DN 35
Longitud del cable (m)	12
Nivel de presión acústica (dB/A)	52



FILTRO HEPA

T 15/1 ADV HEPA

Código	1.355-307.0
Caudal de aire (l/s)	40
Vacío (mbar)	185
Capacidad del depósito (l)	15
Potencia nominal (W)	585
Ancho nominal estándar	DN 35
Longitud del cable (m)	12
Nivel de presión acústica (dB/A)	52

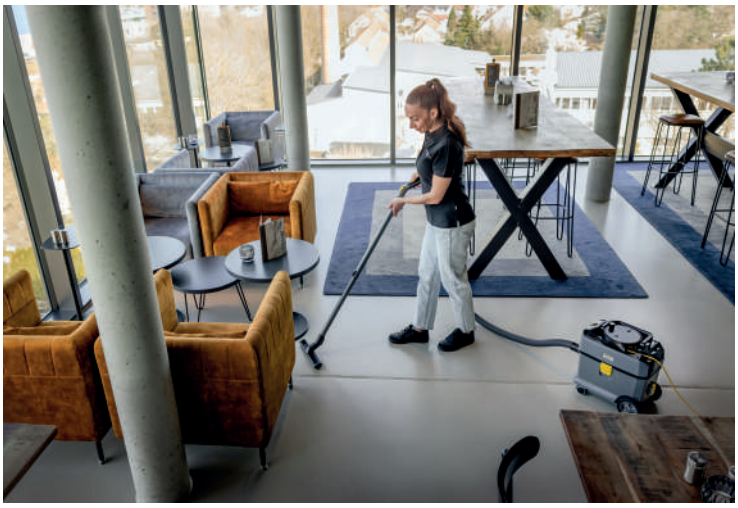

ASPIRADORAS EN SECO Y HÚMEDO



NT 20/1

Código	1.428-714.0
Caudal de aire (l/s)	31
Vacío (mbar)	167
Capacidad del depósito (l)	20
Material del depósito	Metal
Capacidad de absorción (W)	1400
Longitud del cable (m)	3,5
Ancho de trabajo (mm)	310



NT 27/1

Código	1.428-500.0
Caudal de aire (l/s)	72
Vacío (mbar)	249
Capacidad del depósito (l)	27
Material del depósito	Plástico
Capacidad de absorción (W)	máx. 1380
Ancho nominal estándar	DN 35
Longitud del cable (m)	7,5



NT 30/1

Código	1.428-719.0
Caudal de aire (l/s)	31
Vacío (mbar)	170
Capacidad del depósito (l)	20
Material del depósito	Acero inoxidable
Capacidad de absorción (W)	1400
Longitud del cable (m)	3,5
Ancho de trabajo (mm)	310



NT 38/1

Código	1.428-533.0
Caudal de aire (l/s)	59
Vacío (mbar)	227
Capacidad del depósito (l)	38
Material del depósito	Acero inoxidable
Capacidad de absorción (W)	1500
Longitud del cable (m)	6,5
Ancho de trabajo (mm)	310

DESTACADO



NT 40/1

Código	1.428-734.0
Caudal de aire (l/s)	33
Vacío (mbar)	180
Capacidad del depósito (l)	40
Material del depósito	Acero inoxidable
Potencia nominal de entrada (W)	máx. 1700
Peso (Kg)	9
Longitud del cable (m)	5



NT 50/2

Código	1.667-021.0
Caudal de aire (l/s)	2 x 53
Vacío (mbar)	225
Capacidad del depósito (l)	50
Material del depósito	Acero inoxidable
Potencia nominal de entrada (W)	máx. 2300
Ancho nominal estándar	ID 40
Longitud del cable (m)	7,5



NT 65/2 AP

Código	1.667-291.0
Caudal de aire (l/s)	2 x 74
Vacío (mbar)	254
Capacidad del depósito (l)	65
Material del depósito	Plástico
Capacidad de absorción (W)	máx. 2760
Ancho nominal estándar	DN 40
Longitud del cable (m)	10



NT 70/2

Código	1.667-224.0
Caudal de aire (l/s)	2 x 53
Vacío (mbar)	225
Capacidad del depósito (l)	70
Material del depósito	Acero inoxidable
Capacidad de absorción (W)	máx. 2300
Ancho nominal estándar	DN 40
Longitud del cable (m)	7,5



NT 70/3

Código	1.667-270.0
Caudal de aire (l/s)	3 x 74
Vacío (mbar)	254
Capacidad del depósito (l)	70
Material del depósito	Plástico
Capacidad de absorción (W)	máx. 3600
Ancho nominal estándar	DN 40
Longitud del cable (m)	10



NT 75/2 AP ME TC

Código	1.667-292.0
Caudal de aire (l/s)	2 x 74
Vacío (mbar)	254
Capacidad del depósito (l)	75
Material del depósito	Acero inoxidable
Potencia nominal de entrada (W)	máx. 2760
Ancho nominal estándar	DN 40
Longitud del cable (m)	10



ATEX Z22

NT 75/1 ME EC M Z22

Código	1.667-332.0
Caudal de aire (l/s)	61
Vacío (mbar)	220
Capacidad del depósito (l)	75
Material del depósito	Acero inoxidable
Capacidad de absorción (W)	máx. 1000
Ancho nominal estándar	DN 40
Longitud del cable (m)	10



ASPIRADORA DE ALFOMBRAS



CV 38/2 ADV

Código	1.033-336.0
Caudal de aire (l/s)	40
Vacío (mbar)	200
Ancho de trabajo (cm)	38
Rendimiento nominal (W)	850
Capacidad del depósito (l)	5,5
Ancho nominal estándar	ID 35
Longitud del cable (m)	12

ASPIRADORAS EN SECO Y HÚMEDO CON SISTEMA TACT



NT 30/1 TACT L

Código	1.148-201.0
Caudal de aire (l/s)	74
Vacío (mbar)	273
Capacidad del depósito (l)	30
Material del depósito	Plástico
Capacidad de absorción (W)	máx. 1380
Ancho nominal estándar	DN 35
Longitud del cable (m)	7,5



NT 40/1 TACT TE L

Código	1.148-311.0
Caudal de aire (l/s)	74
Vacío (mbar)	273
Capacidad del depósito (l)	40
Material del depósito	Plástico
Capacidad de absorción (W)	máx. 1380
Ancho nominal estándar	DN 35
Longitud del cable (m)	7,5



NT 50/1 TACT TE M

Código	1.148-435.0
Caudal de aire (l/s)	74
Vacío (mbar)	273
Capacidad del depósito (l)	50
Material del depósito	Plástico
Capacidad de absorción (W)	máx. 1380
Ancho nominal estándar	DN 35
Longitud del cable (m)	7,5

ASPIRADORAS INDUSTRIALES



DESTACADO



IVM 40/24-2

Código	9.989-906.0
Caudal de aire (l/s)	106
Vacío (mbar)	225
Capacidad del depósito (l)	40
Material del depósito	Acero inoxidable
Pot. nominal de entrada (W)	2300
Conexión diámetro nominal	ID 70
Clase de polvo del filtro principal	M



IVM 40/24 ACD

Código	9.990-224.0
Caudal de aire (l/s)	106
Vacío (mbar)	225
Capacidad del depósito (l)	40
Material del depósito	Acero inoxidable
Pot. nominal de entrada (W)	2300
Conexión diámetro nominal	DN 70
Clase de polvo del filtro principal	METRO



IVM 40/12 Z22

Código	9.990-265.0
Caudal de aire (l/s)	49,4
Vacío (mbar)	239
Capacidad del depósito (l)	40
Material del depósito	Acero inoxidable
Pot. nominal de entrada (W)	1 x 1200
Conexión diámetro nominal	DN 70
Clase de polvo del filtro principal	METRO



IVM 60/36 -3

Código	1.573-320.0
Caudal de aire (l/s/m³/h)	221 / 799
Vacío (mbar)	254
Capacidad del depósito (l)	60
Capacidad de absorción (W)	3600
Conexión diámetro nominal	DN 70
Superficie de filtrado (m²)	2,2
Clase de polv. del filtro principal	M



IVM 60/30

Código	1.573-520.0
Tipo de corriente (Ph/V/Hz)	*3 / 400 / 50*
Caudal de aire (l/s)	68
Vacío (mbar)	286
Capacidad del depósito (l)	60
Material del depósito	Acero inoxidable
Capacidad de absorción (W)	3000
Clase de polv. del filtro principal	M



IVM 100/36-3

Código	9.989-950.0
Caudal de aire (l/s)	222
Vacío (mbar)	254
Capacidad del depósito (l)	100
Capacidad de absorción (W)	3600
Conexión diámetro nominal	B 70
Superficie de filtrado (m²)	2,2
Peso sin accesorios. (kg)	73



IVS 100/55 60HZ

Código	9.988-104.0
Caudal de aire (l/s/m³/h)	166 / 598
Vacío (mbar)	210
Capacidad del depósito (l)	100
Capacidad de absorción (W)	6600
Conexión diámetro nominal	DN 70
Superficie de filtrado (m²)	2,2
Peso sin accesorios. (kg)	145



IVS 100/55 M Z22

Código	9.990-914.0
Tipo de corriente (Ph/V/ Hz)	*3 / 400 / 50*
Caudal de aire (l/s/m³/h)	138 / 500
Vacío (mbar)	240
Capacidad del depósito (l)	100
Material del depósito	Acero inoxidable
Pot. nominal de entrada (W)	5500
Clase de polvo del filtro principal	METRO



ID 130/22 Z22

Código	9.990-921.0
Caudal de aire (l/s/m³/h)	369 / 1329
Vacío (mbar)	25
Capacidad del depósito (l)	170
Material del depósito	Acero inoxidable
Capacidad de absorción (W)	2200
Conexión diámetro nominal	DN 140
Clase de polvo del filtro principal	M



IVC 20/12

Código	9.301-099.0
Caudal de aire (l/s)	49.4
Vacío (mbar)	244
Capacidad de absorción (W)	1200
Clase de protección	L
Clase de aislamiento	F



3. LAVA TAPICES



PUZZI 4/16

Código	1.100-274.0
Caudal de aire (l/s)	31
Vacío (mbar)	170
Potencia de turbina (W)	1600
Tanque de agua limpia (L)	4
Depósito de agua sucia (L)	16
Material del depósito	Acero inoxidable
Longitud del cable (m)	5



PUZZI 4/20

Código	1.100-264.0
Caudal de aire (l/s)	31
Vacío (mbar)	170
Potencia de turbina (W)	1700
Tanque de agua limpia (L)	4
Depósito de agua sucia (L)	20
Material del depósito	Acero inoxidable
Longitud del cable (m)	5



PUZZI 4/30

Código	1.100-269.9
Caudal de aire (l/s)	31
Vacío (mbar)	170
Potencia de turbina (W)	1700
Tanque de agua limpia (L)	4
Depósito de agua sucia (L)	30
Longitud del cable (m)	8
Máximo rendimiento en superficie (m²/h)	10 - 16



PUZZI 8/1

Código	1.100-240.0
Caudal de aire (l/s)	71
Vacío (mbar)	270
Potencia de turbina (W)	1200
Tanque de agua limpia (L)	8
Depósito de agua sucia (L)	7
Longitud del cable (m)	7,5
Máximo rendimiento en superficie (m²/h)	12 - 18

DESTACADO



PUZZI 10/1

Código	1.100-138.0
Caudal de aire (l/s)	74
Vacío (mbar)	254
Potencia de turbina (W)	1250
Tanque de agua limpia (L)	10
Depósito de agua sucia (L)	9
Máximo rendimiento en superficie (m²/h)	20 - 25



PUZZI 10/2

Código	1.193-120.0
Caudal de aire (l/s)	74
Vacío (mbar)	254
Potencia de turbina (W)	1250
Tanque de agua limpia (L)	10
Depósito de agua sucia (L)	9
Longitud del cable (m)	7,5
Máximo rendimiento en superficie (m²/h)	30 - 45



PUZZI 30/4

Código	1.101-120.0
Caudal de aire (l/s)	74
Vacío (mbar)	254
Potencia de turbina (W)	1200
Tanque de agua limpia (L)	30
Depósito de agua sucia (L)	15
Máximo rendimiento en superficie (m²/h)	60 - 75

SOPLADORA SECADORA



AB 28

Código	1.004-067.0
Niveles de velocidad	3
Velocidad del ventilador (posición 1 / 2 / 3) (r.p.m.)	950 / 1150 / 1300
Capacidad de absorción (W)	520

4. LIMPIADORAS A VAPOR





SG 4/4

Código	1.092-104.0
Capacidad de la caldera (l)	2,4
Contenido del depósito (l)	2
Presión de vapor (bar)	máx. 4
Potencia calorífica (W)	2300
Tiempo de calentamiento (min)	9
Temperatura de la caldera (°C)	máx.145
Longitud del cable (m)	7,5



SGV 8/5

Código	1.092-018.0
Capacidad de la caldera (l)	5,6
Contenido del depósito (l)	5
Presión de vapor (bar)	máx.8
Potencia calorífica (W)	3000
Tiempo de calentamiento (min)	8
Temperatura de la caldera (°C)	máx.173
Longitud del cable (m)	7,5

5. FREGADORAS

FREGADORAS ASPIRADORAS COMPACTAS



BR 30/1 C BP PACK 18/25

Código	1.783-055.0
Tipo de accionamiento Batería (V/Ah)	18 / 2,5
Rend. en superficie teórico (m²/h)	200
Ancho útil de los cepillos (mm)	300
Depósito de agua limpia/sucia (l)	1 / 0,7
Consumo de agua (ml/min)	30
Cantidad de baterías necesarias (un)	1
Autonomía de la batería (min)	máx. 45



BR 30/4

Código	1.783-220.0
Tipo de accionamiento	Eléctrico
Rendimiento en superficie teórico (m²/h)	200
Ancho útil de los cep. (mm)	300
Ancho útil al aspirar (mm)	300
Dep. de agua limpia/sucia (l)	4 / 4
Consumo de agua (l/min)	0,3
Velocidad de rotación de cepillos (r.p.m.)	1450
Depósito de agua	Integrado y extraíble



FREGADORA MONODISCO



BDS 43/180 C

Código	1.291-245.0
Tipo de accionamiento	Eléctrico
Ancho útil de los cep. (mm)	430
Altura útil (mm)	90
Velocidad de rotación de cepillos (r.p.m.)	180
Presión de apriete de cepillos (g/cm²/kg)	30 / 43
Potencia del motor (W)	1500
Depósito de agua	No incluido

FREGADORA DE ALFOMBRAS



BRC 30/15 C

Código	1.008-057.0
Tipo de accionamiento	Eléctrico
Rendimiento en superficie teórico (m²/h)	150
Dep. de agua limpia/sucia (l)	15 / 17
Caudal de aire (l/s)	46
Vacío (mbar)	300
Presión de pulverización para limpieza profunda (bar)	3,5
Volumen de pulverización para limpieza profunda (l/min)	1
Potencia del motor (W)	1130



BRC 40/22 C

Código	1.008-062.0
Tipo de accionamiento	Eléctrico
Rendimiento en superficie teórico (m²/h)	500 - 1000
Dep. de agua limpia/sucia (l)	22 / 19
Caudal de aire (l/s)	47
Vacío (mbar)	290
Presión de pulverización para limpieza intermedia (bar)	3,5
Presión de pulverización para limpieza profunda (bar)	7
Potencia del motor (W)	1200

FREGADORAS ASPIRADORAS DE EMPUJE



BD 35/15 C BP PACK

Código	1.783-444.0
Tipo de accionamiento	Batería
Rendimiento en superficie (m²/h)	1400
Ancho útil de trabajo / barra succión (mm)	350 / 470
Depósito de agua limpia/sucia (l)	15/15
Autonomía de la batería (h)	1.5 normal mode
Potencia del motor (W)	180
Batería y cargador	Incluidos



BD 50/50 C EP

Código	9.398-935.0
Tipo de accionamiento	Eléctrico
Rendimiento en superficie teórico (m²/h)	2040
Ancho útil de los cepillos (mm)	510
Ancho útil al aspirar (mm)	860
Depósito de agua limpia/sucia (l)	50 / 50

DESTACADO



BD 50/50 BP

Código	1.127-024.0
Tipo de accionamiento	Batería
Rendimiento en superficie teórico (m²/h)	máx. 2040
Ancho útil de los cepillos (mm)	510
Ancho útil al aspirar (mm)	900
Depósito de agua limpia/sucia (l)	50 / 50
Consumo de agua (l/min)	máx. 2,3
Autonomía de la batería (h)	máx. 3
Batería y cargador	No incluidos



BD 70/75 W CLASSIC BP

Código	1.127-047.0
Tipo de accionamiento	Batería
Rendimiento en superficie teórico (m²/h)	máx. 3550
Ancho útil de los cepillos (mm)	710
Ancho útil al aspirar (mm)	1030
Depósito de agua limpia/sucia (l)	75 / 75
Autonomía de la batería (h)	máx. 4
Velocidad de trabajo (km/h)	máx. 5
Batería y cargador	No incluidos

FREGADORAS HOMBRE A BORDO



BD 50/70 R BP

Código	1.161-076.0
Tipo de accionamiento	Batería
Rendimiento en superficie teórico (m²/h)	2805
Ancho útil de los cepillos (mm)	510
Ancho útil al aspirar (mm)	900
Depósito de agua limpia/sucia (l)	70 / 70
Consumo de agua (l/min)	máx. 2.3
Velocidad de trabajo (km/h)	máx. 5.5
Batería y cargador	No incluidos



BD 75/120 R CLASSIC BP

Código	1.161-431.0
Tipo de accionamiento	Batería
Rendimiento en superficie teórico (m²/h)	máx. 4500
Ancho útil de los cepillos (mm)	750
Ancho útil al aspirar (mm)	950
Depósito de agua limpia/sucia (l)	120 / 120
Consumo de agua (l/min)	máx. 5
Velocidad de trabajo (km/h)	máx. 6
Batería y cargador	No incluidos



BD 90/160 R CLASSIC BP

Código	1.246-041.0
Tipo de accionamiento	Batería
Rendimiento en superficie teórico (m²/h)	5400
Ancho útil de los cepillos (mm)	900
Ancho útil al aspirar (mm)	1200
Depósito de agua limpia/sucia (l)	160 / 160
Consumo de agua (l/min)	máx. 7
Velocidad de trabajo (km/h)	6
Batería y cargador	No incluidos



B 260 RI BP

Código	1.480-253.0
Tipo de accionamiento	Batería
Rendimiento en superficie teórico (m²/h)	10000
Ancho útil de los cepillos (mm)	1000
Ancho útil con 2 cepillos laterales (mm)	1180
Ancho útil al aspirar (mm)	1140
Depósito de agua limpia/sucia	260 / 260
Consumo de agua (l/min)	máx. 9
Batería y cargador	No incluidos



B 300 RI LPG

Código	0.300-401.0
Tipo de accionamiento	GLP
Rendimiento en superficie teórico (m²/h)	16550
Ancho útil de los cepillos (mm)	1045 - 1400
Ancho útil con 2 cepillos laterales (mm)	1755
Ancho útil al aspirar (mm)	1440
Depósito de agua limpia/sucia	300 / 300
Consumo de agua (l/min)	máx. 12
Contenedor de residuos (l)	180



FREGADORAS AUTÓNOMAS





KIRA CV 50

Código	1.454-500.0
Velocidad modo autónomo (km/h)	Máx. 1,5
Rendimiento en superfície (m²/h)	525
Depósito de agua sucia (L)	4,5
Batería (V/Ah)	36 / 7,5
Tipo de batería	Iones de lítio
Autonomía de la batería (h)	3,5
Ancho de paso (mm)	650
Peso sin batería (kg)	15,5



KIRA B 50

Código	1.533-002.0
Velocidad modo autónomo (km/h)	Máx. 4,3
Rendimiento en superfície (m²/h)	2365
Depósito de agua limpia/sucia (L)	55 / 55
Batería (V/Ah)	24 / 160
Tipo de batería	Iones de lítio
Autonomía de la batería (h)	3,5
Clase de cepillo	Cilíndrico
Peso sin agua (kg)	228



KIRA B 200

Código	1.533-013.0
Velocidad modo autónomo (km/h)	Máx. 5,4
Rendimiento en superfície (m²/h)	4860
Depósito de agua limpia/sucia (L)	200 / 200
Batería (V/Ah)	24 / 320
Tipo de batería	Iones de lítio
Autonomía de la batería (h)	4
Clase de cepillo	Circular
Peso sin agua (kg)	650

6. BARREDORAS

BARREDORAS DE EMPUJE





KM 70/15 C CLASSIC

Código	1.517-111.0
Tipo de accionamiento	Manual
Máx. rendimiento en superficie (m²/h)	2800
Ancho de trabajo (mm)	480
Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm)	700
Depósito de suciedad (l)	15



KM 70/20 C 2SB

Código	1.517-131.0
Tipo de accionamiento	Manual
Máx. rendimiento en superficie (m²/h)	3920
Ancho de trabajo (mm)	480
Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm)	700
Ancho útil con 2 cepillos laterales (mm)	980
Depósito de suciedad (l)	20



KM 70/30 BP

Código	1.517-231.0
Tipo de accionamiento	Manual
Tensión (V)	36
Máx. rendimiento en superficie (m²/h)	3920
Ancho de trabajo (mm)	480
Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm)	700
Depósito bruto (l)	40
Peso (con accesorios) (kg)	33,5
Peso del embalaje (kg)	40,2



KM 75/40 W BP PACK

Código	1.049-207.0
Tipo de accionamiento	Batería
Accionamiento – Potencia (W)	400
Máx. rendimiento en superficie (m²/h)	3375
Ancho de trabajo (mm)	550
Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm)	750
Depósito de suciedad (l)	40
Velocidad de trabajo (km/h)	4,5
Capacidad de las baterías (h)	máx. 2,5

BARREDORAS HOMBRE A BORDO



DESTACADO



KM 100/100 R G

Código	1.280-105.0
Tipo de accionamiento	Gasolina
Accionamiento – Potencia (W)	6700
Máx. rendimiento en sup. (m²/h)	8000
Rendimiento en superficie máx. con 2 cepillos laterales (m²/h)	10400
Ancho de trabajo (mm)	700
Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm)	1000
Ancho útil con 2 cep. laterales (mm)	1300
Depósito de suciedad (l)	100
Velocidad de trabajo (km/h)	8



KM 100/100 R BP PACK

Código	1.280-112.0
Tipo de accionamiento	Batería
Accionamiento – Potencia (W)	2100
Máximo rendimiento en superficie (m²/h)	6000
Ancho de trabajo (mm)	700
Ancho útil con 1 cep. lateral (mm)	1000
Cap. batería /Tensión (Ah/V)	240 /24
Capacidad de las baterías (h)	máx. 2,5
Depósito de suciedad (l)	100
Velocidad de trabajo (km/h)	6



KM 130/300 RI D

Código	1.186-150.0
Tipo de accionamiento	Diésel
Accionamiento – Potencia (W)	15800
Máximo rend. en superficie (m²/h)	13000
Ancho de trabajo (mm)	1000
Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm)	1300
Ancho útil con 2 cep.s laterales (mm)	1550
Depósito de suciedad (l)	300
Velocidad de trabajo (km/h)	10



KM 130/300 RI LPG

Código	1.186-151.0
Tipo de accionamiento	GLP
Accionamiento – Potencia (W)	17500
Máximo rend. en superficie (m²/h)	13000
Ancho de trabajo (mm)	1000
Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm)	1300
Ancho útil con 2 cepillos lat. (mm)	1550
Depósito de suciedad (l)	300
Velocidad de trabajo (km/h)	10



KM 130/300 R

Código	1.186-122.0
Tipo de accionamiento	Eléctrica
Accionamiento – Potencia (W)	4000
Máximo rend. en superficie (m²/h)	9100
Ancho de trabajo (mm)	1000
Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm)	1300
Ancho útil con 2 cep. laterales (mm)	1550
Depósito de suciedad (l)	300
Velocidad de trabajo (km/h)	7



KM 150/500 R D

Código	1.186-124.0
Tipo de accionamiento	Diésel
Accionamiento – Potencia (W)	18500
Máximo rend. en superficie (m²/h)	18000
Ancho de trabajo (mm)	1200
Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm)	1500
Ancho útil con 2 cep. laterales (mm)	1800
Depósito de suciedad (l)	500
Velocidad de trabajo (km/h)	12



7. LIMPIEZA CON HIELO SECO | CRIOGÉNICA





IB 7/40 ADV

Código	1.574-002.0
Potencia (W)	600
Carcasa	Acero inoxidable (1.4301)
Longitud del cable (m)	7
Presión de aire (bar)	2 - 10
Calidad del aire	Seco y sin aceite
Caudal volumétrico de aire (m³/min)	0,5 - 3,5
Capacidad de hielo seco (kg)	15
Consumo de hielo seco (kg/h)	15 - 50



IB 15/120

Código	1.574-104.0
Potencia (W)	600
Carcasa	Acero inoxidable (1.4301)
Longitud del cable (m)	7
Presión de aire (bar)	2 - 16
Calidad del aire	Seco y sin aceite
Caudal volumétrico de aire (m³/min)	2 - 12
Capacidad de hielo seco (kg)	40
Consumo de hielo seco (kg/h)	30 - 120

NUESTRAS TIENDAS



TIENDA SAN JUAN DE MIRAFLORES



TIENDA SANTA CLARA



CÓMO LLEGAR >



CÓMO LLEGAR >

1. HIDROLAVADORAS



NUEVO

OC GO CLEAN

Código	1.995-020.0
Presión (bar)	15
Caudal (l/h)	150
Niveles de presión	3
Tipo de conexión	Batería
Color	Amarillo
Peso (Kg)	1.5



NUEVO

OC 6-18 PREMIUM BATTERY SET

Código	1.328-521.0
Presión (bar)	24
Caudal (l/h)	200
Tipo de presión	Media
Depósito (l)	12
Color	Gris
Peso (Kg)	5.7





KARCHER COMPACTA

Código	1.994-380.0
Presión (bar)	103
Caudal (l/h)	300
Potencia (W)	1200
Longitud del cable (m)	5
Peso (Kg)	2.95
Longitud de manguera (m)	3



KARCHER PORTÁTIL

Código	1.994-385.0
Presión (bar)	103
Caudal (l/h)	300
Potencia (W)	1200
Longitud del cable (m)	5
Peso (Kg)	2.95
Longitud de manguera (m)	3



KARCHER PRÁCTICA

Código	1.994-389.0
Presión (bar)	103
Caudal (l/h)	300
Potencia (W)	1200
Longitud del cable (m)	5
Peso (Kg)	2.95
Longitud de manguera (m)	3



K 2 UNIVERSAL EDITION CAR

Código	1.600-105.0
Presión (bar)	110
Caudal (l/h)	360
Potencia (W)	1400
Longitud del cable (m)	5
Peso (Kg)	3.8
Longitud de manguera (m)	3



KARCHER WASH JET

Código	1.994-394.0
Presión (bar)	103
Caudal (l/h)	300
Potencia (W)	1200
Longitud del cable (m)	5
Peso (Kg)	4.7
Longitud de manguera (m)	3



K 2 CAR BLACK

Código	1.994-053.0
Presión (bar)	110
Caudal (l/h)	280
Potencia (W)	1200
Longitud del cable (m)	5
Peso (Kg)	4.5
Longitud de manguera (m)	4



K 2 POWER CONTROL CAR

Código	1.602-359.0
Presión (bar)	110
Caudal (l/h)	360
Potencia (W)	1400
Longitud del cable (m)	5
Peso (Kg)	4
Longitud de manguera (m)	5



K3 BLACK EDITION

Código	9.398-354.0
Presión (bar)	120
Caudal (l/h)	330
Potencia (W)	1500
Longitud del cable (m)	5
Peso (Kg)	8.9
Longitud de manguera (m)	3



K 3 POWER CONTROL

Código	1.602-738.0
Presión (bar)	120
Caudal (l/h)	380
Potencia (W)	1600
Longitud del cable (m)	5
Peso (Kg)	4.4
Longitud de manguera (m)	7



K 4

Código	9.398-291.0
Presión (bar)	130
Caudal (l/h)	360
Potencia (W)	1700
Longitud del cable (m)	5
Peso (Kg)	14.2
Longitud de manguera (m)	6



K 4 POWER CONTROL

Código	1.603-405.0
Presión (bar)	130
Caudal (l/h)	420
Potencia (W)	1800
Longitud del cable (m)	5
Peso (Kg)	12.4
Longitud de manguera (m)	8



K 5 BLACK

Código	9.398-292.0
Presión (bar)	145
Caudal (l/h)	380
Potencia (W)	1900
Longitud del cable (m)	5
Peso (Kg)	13.6
Longitud de manguera (m)	6

2. ASPIRADORAS

ASPIRADORAS MANUALES



CVL 1

Código	1.198-321.0
Potencia (W)	1000
Capacidad del depósito (ml)	600
Vacío (mbar)	170
Caudal de aire (l/s)	17
Nivel de ruido (dBa)	95
Tipo de conexión	Con cable



VCH 2

Código	1.198-400.0
Potencia (W)	72
Capacidad del depósito (ml)	150
Tiempo de carga (h)	3.5
Nivel de ruido (dBa)	75
Peso (Kg)	0.65
Tipo de conexión	Inalámbrica



ASPIRADORAS DE POLVO



NUEVO

VCC 1 CONTROL

Código	1.198-074.0
Potencia (W)	800
Capacidad del depósito (L)	2.2
Vacío (mbar)	180
Nivel de ruido (dBa)	80
Peso (Kg)	4



VC 1

Código	1.198-011.0
Potencia (W)	1000
Capacidad del depósito (L)	1.5
Radio de acción (m)	7.5
Nivel de ruido (dBa)	85
Peso (Kg)	3.7



VCL 3 CYCLONIC

Código	1.198-244.0
Potencia (W)	1000
Capacidad del depósito (L)	1.5
Presión máx. (mbar)	190
Nivel de ruido (dBa)	78
Peso (Kg)	5

ASPIRADORAS VERTICALES



VCL STICK

Código	1.198-221.0
Potencia (W)	1000
Capacidad del depósito (ml)	600
Vacío (mbar)	170
Caudal de aire (l/s)	17
Nivel de ruido (dBa)	95
Peso (Kg)	1.6



VCL 2

Código	9.398-469.0
Potencia (W)	1000
Capacidad del depósito (ml)	500
Vacío (mbar)	140
Caudal de aire (l/s)	20
Nivel de ruido (dBa)	89
Peso (Kg)	1.7



NUEVO

KVA 2

Código	1.198-730.0
Duración de batería (min)	40
Nivel de ruido (dBa)	<78
Tiempo de carga de la batería (min)	240
Depósito (ml)	600
Tipo de conexión	Inalámbrica



NUEVO

VCS 3 NANO

Código	1.198-930.0
Duración de batería (min)	50
Nivel de ruido (dBa)	79
Tiempo de carga de la batería (min)	240
Depósito (ml)	600
Tipo de conexión	Inalámbrica

ASPIRADORAS DE POLVO Y AGUA



WDL 1

Código	1.098-344.0
Potencia (W)	1000
Capacidad del depósito (L)	10
Vacío (mbar)	150
Caudal de aire (l/s)	30
Nivel de ruido (dBa)	93
Peso (Kg)	2.7



WD 1

Código	1.098-322.0
Potencia (W)	1200
Capacidad del depósito (L)	15
Diámetro de accesorios (mm)	35
Longitud del cable (m)	5
Peso (Kg)	3.9

ASPIRADORAS DE POLVO Y AGUA



WDL 1S

Código	1.098-354.0
Potencia (W)	1000
Capacidad del depósito (L)	12
Vacío (mbar)	160
Caudal de aire (l/s)	30
Nivel de ruido (dBa)	92
Peso (Kg)	3.3



WD 3

Código	1.628-130.0
Potencia (W)	1000
Capacidad del depósito (L)	17
Diámetro de accesorios (mm)	35
Longitud del cable (m)	4
Material del depósito	Plástico
Peso (Kg)	4.5



WD 3 PREMIUM

Código	1.628-135.0
Potencia (W)	1000
Capacidad del depósito (L)	17
Diámetro de accesorios (mm)	35
Longitud del cable (m)	4
Material del depósito	Acero inoxidable
Peso (Kg)	4.8



WD 4 PREMIUM

Código	1.628-260.0
Potencia (W)	1000
Capacidad del depósito (L)	20
Diámetro de accesorios (mm)	35
Longitud del cable (m)	5
Material del depósito	Acero inoxidable
Peso (Kg)	7.2



NT 2100 INOX

Código	9.398-926.0
Potencia (W)	1600
Capacidad del depósito (L)	20
Vacío (mbar)	170
Caudal de aire (l/s)	31
Nivel de ruido (dBa)	72
Peso (Kg)	6.6



ASPIRADORAS ROBOT





RCV 2

Código	1.269-670.0
Capacidad del depósito (ml)	420
Autonomía de batería (min)	130
Área de trabajo (m²/h)	80
Nivel de ruido (dBa)	65
Peso (Kg)	3.4



RCV 3

Código	1.269-620.0
Capacidad del depósito (ml)	500
Autonomía de batería (min)	120
Área de trabajo (m²/h)	85
Nivel de ruido (dBa)	67
Peso (Kg)	3.7

ASPIRADORA ANTIALÉRGICA



DS 6

Código	1.195-250.0
Potencia (W)	650
Filtro de agua (L)	2
Radio de acción (m)	10.2
Filtro	HEPA 13
Peso (Kg)	7.5

ASPIRADORA PARA MASCOTAS



PET CLEAN

Código	9.301-147.0
Potencia (W)	300
Capacidad de depósito (l)	1.4
Niveles de velocidad	3
Filtro	HEPA 13
Peso (Kg)	3.8



3. LIMPIADORAS A VAPOR



SC 1 MULTI & UP

Código	1.516-410.0
Potencia calorífica (W)	1300
Vaporización continua (g/min)	33
Capacidad del depósito (ml)	200
Rendimiento de superficie (m²)	30
Tiempo de calentamiento (min)	0.5
Peso (Kg)	1.6



SC 2 EASYFIX

Código	1.512-600.0
Potencia calorífica (W)	1500
Máx. presión de vapor (bar)	3.2
Capacidad del depósito (L)	1
Rendimiento de superficie (m²)	75
Tiempo de calentamiento (min)	6.5
Peso (Kg)	2.9



SC 4 EASYFIX

Código	1.512-630.0
Potencia calorífica (W)	2000
Máx. presión de vapor (bar)	3.5
Capacidad del depósito (ml)	800
Capacidad de caldera (ml)	500
Rendimiento de superficie (m²)	100
Tiempo de calentamiento (min)	4
Peso (Kg)	4.1

4. FREGADORAS



FCV 3

Código	1.056-122.0
Potencia absorbida (W)	160
Rendimiento por carga (m²)	130
Depósito de agua limpia (ml)	800
Depósito de agua sucia (ml)	425
Duración de la batería (min)	30



FCV 4

Código	1.056-131.0
Potencia absorbida (W)	180
Rendimiento por carga (m²)	200
Depósito de agua limpia (ml)	750
Depósito de agua sucia (ml)	450
Duración de la batería (min)	45



5. LAVA TAPICES



HOME CARE

Código	1.081-114.0
Potencia (W)	450
Depósito de agua limpia (L)	1.5
Depósito de agua sucia (L)	0.8
Longitud del cable (m)	5
Peso (Kg)	4



SE 3 COMPACT HOME FLOOR

Código	1.081-533.0
Potencia (W)	500
Radio de acción (m)	6
Depósito de agua limpia (L)	1.7
Depósito de agua sucia (L)	2.9
Longitud del cable (m)	3.6
Peso (Kg)	4.3



SE 4

Código	1.081-150.0
Potencia (W)	1000
Ancho de trabajo (mm)	227
Depósito de agua limpia (L)	4
Depósito de agua sucia (L)	4
Longitud del cable (m)	6
Peso (Kg)	7.6



1. HIDROLAVADORAS

HIDROLAVADORAS DE AGUA FRIA





TRIFÁSICO

MC 9P	
Código	107147025
Presión de la bomba (bar)	500
Tamaño de la boquilla	3
Caudal de agua (l/h)	1260
Bomba (rpm)	1760
Peso (kg)	255
Consumo de energía (kW)	18
Tipo de corriente (Ph/V/Hz/A)	440/3/60/29
Cable eléctrico (m)	16



TRIFÁSICO

MC 6P	
Código	107146769
Presión de la bomba (bar)	250
Tamaño de la boquilla	0.0475
Caudal de agua (l/h)	1100
Bomba (rpm)	1450
Peso (kg)	89
Consumo de energía (kW)	8.5
Tipo de corriente (Ph/V/Hz/A)	400/3/60/15
Cable eléctrico (m)	5



TRIFÁSICO

MC 5M	
Código	107146719
Presión de la bomba (bar)	220
Tamaño de la boquilla	0.053
Caudal de agua (l/h)	1130
Bomba (rpm)	1750
Peso (kg)	80
Consumo de energía (kW)	7.4
Tipo de corriente (Ph/V/Hz/A)	220-440/3/60/23-12
Cable eléctrico (m)	16

DESTACADO



MC 4M	
Código	107146402
Presión de la bomba (bar)	160
Tamaño de la boquilla	0.034
Caudal de agua (l/h)	620
Bomba (rpm)	1450
Peso (kg)	39
Consumo de energía (kW)	3
Tipo de corriente (Ph/V/Hz/A)	230/1/60/13.4
Cable eléctrico (m)	5



MC 3C	
Código	107146377
Presión de la bomba (bar)	130
Tamaño de la boquilla	0.037
Caudal de agua (l/h)	660
Bomba (rpm)	2800
Peso (kg)	36
Consumo de energía (kW)	3.5
Tipo de corriente (Ph/V/Hz/A)	230/1/50/14.5
Cable eléctrico (m)	5



MC 2C	
Código	128471499
Presión de la bomba (bar)	150
Tamaño de la boquilla	0.034
Caudal de agua (l/h)	650
Bomba (rpm)	2800
Peso (kg)	26.3
Consumo de energía (kW)	3.3
Tipo de corriente (Ph/V/Hz/A)	230/1/50/14.5
Cable eléctrico (m)	5



NILFISK,
TU SOCIO DE CONFIANZA.

HIDROLAVADORAS DE AGUA FRIA / CALIENTE









MH 4M	
Código	107146924
Presión de la bomba (bar)	200
Tamaño de la boquilla	3
Caudal de agua (l/h)	960
Bomba (rpm)	1750
Peso (kg)	142
Consumo de energía (kW)	7.2
Tipo de corriente (Ph/V/Hz/A)	220/440/3/60/21/12
Cable eléctrico (m)	5

HIDROLAVADORAS PARA USO DOMÉSTICO

NUEVO



CORE 140-6 POWERCONTROL EU	
Código	128471263
Presión de la bomba (bar)	Max140
Potencia nominal (kW)	1.8
Tipo de corriente (Ph/V/Hz/A)	220-240/1~/ 6,0
Caudal de agua Qmax/Qiec (l/h)	465 / 348
Longitud del cable (m)	5
Longitud de la manguera (m)	5
Temp. máxima de entrada (°C)	40
Peso (kg)	12.6

NUEVO



CORE 125-5 EU	
Código	128471289
Presión de la bomba (bar)	Max125
Potencia nominal (kW)	1.4
Tipo de corriente (Ph/V/Hz/A)	220-240/1~/ 6,0
Caudal de agua Qmax/Qiec (l/h)	440 / 312
Longitud del cable (m)	5
Longitud de la manguera (m)	5
Temp. máxima de entrada (°C)	40
Peso (kg)	7.1



C 110.7-5 X-TRA EU	
Código	128470921
Presión de la bomba (bar)	Máx110
Potencia nominal (kW)	1.4
Tipo de corriente (Ph/V/Hz/A)	220-240/1~/ 6,0
Caudal de agua Qmax/Qiec (l/h)	440 / 310
Longitud del cable (m)	5
Longitud de la manguera (m)	5
Temp. máxima de entrada (°C)	40
Peso (kg)	6



100.7-5 - UE	
Código	128470902
Presión de la bomba (bar)	Máx100
Potencia nominal (kW)	1.3
Tipo de corriente (Ph/V/Hz/A)	220-240/1~/ 6,0
Caudal de agua Qmax/Qiec (l/h)	440 / 320
Longitud del cable (m)	5
Longitud de la manguera (m)	5
Temp. máxima de entrada (°C)	40
Peso (kg)	5.1



2. ASPIRADORAS





TRIFÁSICO

T75 L100	
Código	4030500240
Flujo de aire sin mang. (m³/h - l/m)	534 - 8900
Aspiración máxima (kPa-mbar)	35 - 350
Capacidad del recipiente (l)	100
Máx. Pot. nominal de entrada (w)	7500
Tensión (V)	400
Peso (kg)	188
Nivel de ruido (dB(A))	74



TRIFÁSICO

T40W PLUS L100	
Código	4030801175
Flujo de aire sin mang. (m³/h - l/m)	489 - 8150
Aspiración máxima (kPa-mbar)	19 - 190
Capacidad del recipiente (l)	100
Máx. Pot. nominal de entrada (w)	4000
Tensión (V)	400
Peso (kg)	174
Nivel de ruido (dB(A))	71



TRIFÁSICO

T30S L100	
Código	4030600386
Flujo de aire sin mang. (m³/h - l/m)	350 - 5830
Aspiración máxima (kPa-mbar)	31 - 310
Capacidad del recipiente (l)	100
Máx. Pot. nominal de entrada (w)	3000
Tensión (V)	220
Peso (kg)	103
Nivel de ruido (dB(A))	70



BATERIA

VHB 436 3B	
Código	4022500001
Flujo de aire sin mang. (m³/h - l/m)	6333 - 380
Aspiración máxima (kPa-mbar)	13 - 130
Capacidad del recipiente (l)	50
Máx. Pot. nominal de entrada (w)	2386
Tensión (V)	230 / 36
Peso (kg)	135
Nivel de ruido (dB(A))	71



S3B L100	
Código	4010500041
Flujo de aire sin mang. (m³/h - l/m)	486 - 8100
Aspiración máxima (kPa-mbar)	21 - 210
Capacidad del recipiente (l)	100
Máx. Pot. nominal de entrada (w)	3000
Tensión (V)	230/1/60
Peso (kg)	70
Nivel de ruido (dB(A))	75



VHS120 FM	
Código	4012300036
Flujo de aire sin mang. (m³/h - l/m)	330 - 5500
Aspiración máxima (kPa-mbar)	21 - 210
Capacidad del recipiente (l)	37
Máx. Pot. nominal de entrada (w)	2000
Tensión (V)	230/1/60
Peso (kg)	38
Nivel de ruido (dB(A))	74



IVT 1000 CR	
Código	17141001
Flujo de aire sin mang. (m³/h - l/m)	137 - 2283
Aspiración máxima (kPa-mbar)	19.8 - 198
Capacidad del recipiente (l)	12.5
Máx. Pot. nominal de entrada (w)	1,2
Tensión (V)	230/1/60
Peso (kg)	8
Nivel de ruido (dB(A))	61

DESTACADO



ATEX

VHS110 Z22 EXA AU (Antiexplosión)	
Código	4012300058
Flujo de aire sin mang. (m³/h - l/m)	216 - 3600
Aspiración máxima (kPa-mbar)	22 - 220
Capacidad del recipiente (l)	37
Máx. Pot. nominal de entrada (w)	1100
Tensión (V)	230/1/60
Peso (kg)	42
Nivel de ruido (dB(A))	76

ASPIRADORAS PARA LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

DESTACADO



VHW321	
Código	4041200593
Flujo de aire sin mang. (m³/h - l/m)	190 - 3180
Aspiración máxima (kPa-mbar)	18.5 - 185
Capacidad del recipiente (l)	25
Máx. Pot. nominal de entrada (w)	1500
Tensión (V)	400/3/60
Peso (kg)	83
Nivel de ruido (dB(A))	61





ASPIRADORAS PROFESIONALES



NUEVO

AERO 26-W2H PC	
Código	107420055
Caudal de aire (l/s)	3700
Vacío (mbar)	245
Capacidad del recipiente (l)	25
Máx. Pote. nom. de entrada (w)	1200
Tipo de corriente (Ph/V/Hz/A)	230/1/50-60/16
Peso (kg)	11
Longitud del cable (m)	7.5
Nivel de ruido (dB(A))	69



ATTIX 33-2L IC	
Código	1107412103
Caudal de aire (l/s)	3700
Vacío (mbar)	250
Capacidad del recipiente (l)	25
Máx. Pote. nom. de entrada (w)	1200
Tensión	230/1/50-60/16
Peso (kg)	15
Longitud del cable (m)	7.5
Nivel de ruido (dB(A))	69



AERO 26-21 PC T	
Código	107406606
Caudal de aire (l/s)	3600
Vacío (mbar)	210
Capacidad del recipiente (l)	25
Máx. Pote. nom. de entrada (w)	1000T
Tipo de corriente (Ph/V/Hz/A)	230/1/50-60/16
Peso (kg)	11
Longitud del cable (m)	7.5
Nivel de ruido (dB(A))	69



AERO 21-01 PC 230V/50-60HZ EU	
Código	107406600
Caudal de aire (l/s)	3600
Vacío (mbar)	210
Capacidad del recipiente (l)	20
Máx. Pote. nom. de entrada (w)	1000
Tipo de corriente (Ph/V/Hz/A)	230/1/50-60/16
Peso (kg)	8
Longitud del cable (m)	5
Nivel de ruido (dB(A))	64



ASPIRADORAS DE USO DOMÉSTICO





NILFISK MULTI II 22 UE	
Código	18451550
Peso (kg)	7,8
Longitud manguera (m)	2,2
Vacío (MBAR/KPA)	200/20
Potencia máxima (W)	1200
Conexión a la red (V/~/HZ/A)	220-240/1~/50/60
Nivel de ruido (dB(A))	87/72
Volumen del depósito (l-max)	22



BUDDY II 18 INOX	
Código	18451129T
Peso (kg)	4,9
Longitud manguera (m)	1,9
Vacío (MBAR/KPA)	200/20
Potencia máxima (W)	1200
Conexión a la red (V/~/HZ/A)	220-240/1~/50/60
Nivel de ruido (dB(A))	87/74
Volumen del depósito (l-max)	18



BUDDY II 12 EU	
Código	18451119
Peso (kg)	4,4
Longitud manguera (m)	1,9
Vacío (MBAR/KPA)	200/20
Potencia máxima (W)	1200
Conexión a la red (V/~/HZ/A)	220-240/1~/50/60
Nivel de ruido (dB(A))	87/74
Volumen del depósito (l-max)	12



ASPIRADORAS COMPACTAS Y VERSATILES



ASPIRADORAS VERSATILES

ASPIRADORAS PROFESIONALES VIPER





LSU 395	
Código	50000150
Peso (kg)	29.3
Flujo de aire (L/min)	450/7500
Potencia máxima (W)	3000
Conexión a la red (V/~/HZ)	220-240/1~/50/60
Nivel de ruido (dB(A))	79
Volumen del depósito (l-max)	95



LSU 375	
Código	50000140
Peso (kg)	28
Flujo de aire (L/min)	450/7500
Potencia máxima (W)	3000
Conexión a la red (V/~/HZ)	220-240/1~/50/60
Nivel de ruido (dB(A))	79
Volumen del depósito (l-max)	75



LSU 255	
Código	50000126
Peso (kg)	25,5
Flujo de aire (L/min)	3115
Potencia máxima (W)	2000
Conexión a la red (V/~/HZ)	220-240/1~/50/60
Nivel de ruido (dB(A))	78
Volumen del depósito (l-max)	55



LSU 135	
Código	50000110
Peso (kg)	13
Flujo de aire (L/min)	150/2500
Potencia máxima (W)	1000
Conexión a la red (V/~/HZ)	220-240/1~/50/60
Nivel de ruido (dB(A))	74
Volumen del depósito (l-max)	35





ASPIRADORA SILENCIOSA VIPER



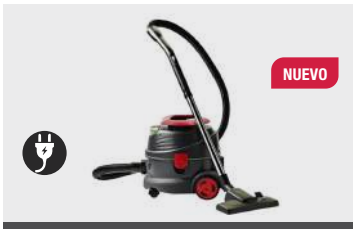

DSU15-EU1	
Código	50000517
Peso (kg)	5.7
Flujo de aire (L/min)	1834/1267 (ECO)
Potencia máxima (W)	880
Conexión a la red (V/~/HZ/A)	220-240/1~/50/60
Nivel de ruido (dB(A))	65/60 (ECO)
Volumen del depósito (l-max)	15

3. FREGADORAS

FREGADORAS HOMBRE A BORDO



SC 6500	
Código	107147025
Accionamiento	BATERIA
Ancho de trabajo (cm)	100
Tipo de cepillo Cabezal	Disco x 2
Ancho de aspirado (cm)	125
Depósito de agua limpia/sucia (l)	265 / 265
Rend. de superficie máx. (m2/h)	11700
Peso (kg)	1547
Medidas cm (la x an x al)	187 x 141 x 149



Advenger BR855D	
Código	50000659
Accionamiento	BATERIA
Ancho de trabajo (cm)	86
Tipo de cepillo Cabezal	Disco x 2
Ancho de aspirado (cm)	94
Depósito de agua limpia/sucia (l)	106 / 110
Rend. de superficie máx. (m2/h)	4448
Peso (kg)	658
Medidas cm (la x an x al)	152 x 92 x 131



FREGADORAS HOMBRE CAMINANDO





SC800 ST	
Código	56112457
Accionamiento	BATERIA
Ancho de trabajo (cm)	93
Tipo de cepillo Cabezal	Disco x 2
Ancho de aspirado (cm)	105
Depósito de agua limpia/sucia (l)	95 / 95
Rend. de superficie máx. (m2/h)	4730
Peso (kg)	292
Medidas cm (la x an x al)	156 x 105 x 113



SC450 B	
Código	56383129
Accionamiento	BATERIA
Ancho de trabajo (cm)	50
Tipo de cepillo Cabezal	Disco x 1
Ancho de aspirado (cm)	76
Depósito de agua limpia/sucia (l)	40 / 45
Rend. de superficie máx. (m2/h)	2318
Peso (kg)	190
Medidas cm (la x an x al)	56 x 117 x 98

FREGADORA AUTÓNOMA (ROBOTICA)





LIBERTY SC60	
Código	56123305
Accionamiento	BATERIA
Ancho de trabajo (cm)	71
Tipo de cepillo Cabezal	Disco x 2
Ancho de aspirado (cm)	83
Depósito de agua limpia/sucia (l)	99/105
Rend. de superficie máx. (m2/h)	2811
Peso (kg)	12
Medidas cm (la x an x al)	169 x 81 x 146

FREGADORA VERTICAL





SC 100 E FULL PACK	
Código	107408103
Accionamiento	ELECTRICO
Ancho de trabajo (cm)	31
Tipo de cepillo Cabezal	Cilindrico x 1
Ancho de aspirado (cm)	31
Depósito de agua limpia/sucia (l)	2 / 0.75
Rend. de superficie máx. (m2/h)	620
Peso (kg)	12
Medidas cm (la x an x al)	40 x 36 x 115

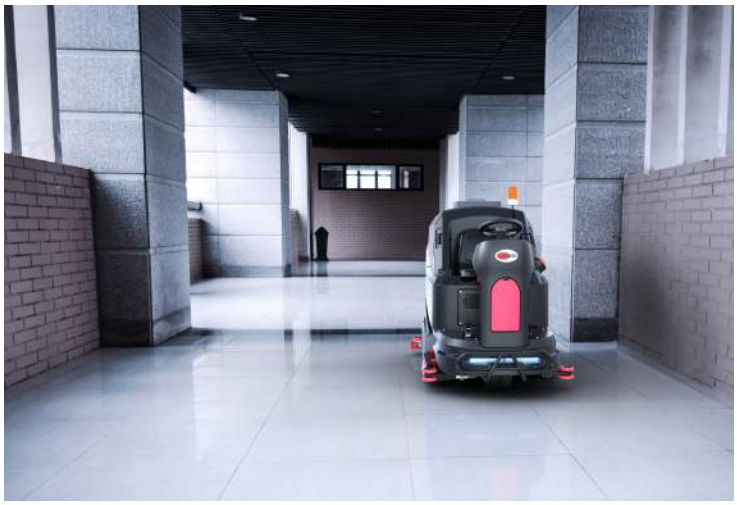

FREGADORAS HOMBRE A BORDE



AS1050R

Código	50000594
Accionamiento	BATERIA
Ancho de trabajo (cm)	98
Tipo de cepillo Cabezal	Disco x 2
Ancho de aspirado (cm)	110
Depósito de agua limpia/sucia (l)	200 / 200
Rend. de superficie máx. (m2/h)	7840
Peso (kg)	398
Medidas cm (la x an x al)	187 x 107 x 135



AS850R US

Código	50000554
Accionamiento	BATERIA
Ancho de trabajo (cm)	92
Tipo de cepillo Cabezal	Disco x 2
Ancho de aspirado (cm)	106
Depósito de agua limpia/sucia (l)	120 / 120
Rend. de superficie máx. (m2/h)	5130
Peso (kg)	230
Medidas cm (la x an x al)	158 x 89 x 123



AS710R EU

Código	50000315
Accionamiento	BATERIA
Ancho de trabajo (cm)	71
Tipo de cepillo Cabezal	Disco x 2
Ancho de aspirado (cm)	940
Depósito de agua limpia/sucia (l)	120 / 120
Rend. de superficie máx. (m2/h)	4413
Peso (kg)	225
Medidas cm (la x an x al)	173 x 81 x 141



AS 530R

Código	50000415
Accionamiento	BATERIA
Ancho de trabajo (cm)	53
Tipo de cepillo Cabezal	Disco x 1
Ancho de aspirado (cm)	73
Depósito de agua limpia/sucia (l)	72 / 73
Rend. de superficie máx. (m2/h)	2650
Peso (kg)	140
Medidas cm (la x an x al)	136 x 58 x 112



FREGADORAS HOMBRE CAMINANDO





AS7690T

Código	50000570
Accionamiento	BATERIA
Ancho de trabajo (cm)	76
Tipo de cepillo Cabezal	Disco x 2
Ancho de aspirado (cm)	950
Depósito de agua limpia/sucia (l)	85 / 90
Rend. de superficie máx. (m2/h)	3040
Peso (kg)	205
Medidas cm (la x an x al)	155 x 95 x 102



AS510B-EU

Código	50000238
Accionamiento	BATERIA
Ancho de trabajo (cm)	51
Tipo de cepillo Cabezal	Disco x 1
Ancho de aspirado (cm)	73
Depósito de agua limpia/sucia (l)	40 / 40
Rend. de superficie máx. (m2/h)	1600
Peso (kg)	128T
Medidas cm (la x an x al)	120 x 61 x 117



AS430C

Código	50000220
Accionamiento	ELECTRICA
Ancho de trabajo (cm)	43
Tipo de cepillo Cabezal	Disco x 1
Ancho de aspirado (cm)	73
Depósito de agua limpia/sucia (l)	50 / 50
Rend. de superficie máx. (m2/h)	1600
Peso (kg)	70
Medidas cm (la x an x al)	120 x 61 x 117



AS4325 B

Código	50000579
Accionamiento	BATERIA
Ancho de trabajo (cm)	43
Tipo de cepillo Cabezal	Disco x 1
Ancho de aspirado (cm)	52
Depósito de agua limpia/sucia (l)	25 / 25
Rend. de superficie máx. (m2/h)	1720
Peso (kg)	58
Medidas cm (la x an x al)	102 x 48 X 64



AS380/15C

Código	50000199
Accionamiento	ELECTRICA
Ancho de trabajo (cm)	38
Tipo de cepillo Cabezal	Disco x 1
Ancho de aspirado (cm)	49
Depósito de agua limpia/sucia (l)	15 / 15
Rend. de superficie máx. (m2/h)	750
Peso (kg)	40
Medidas cm (la x an x al)	78 x 41.5 x 59



4. FREGADORAS / LUSTRADORAS MONODISCO

MONODISCO DE BAJA REVOLUCIÓN



VN2015	
Código	VN2015-P
Accionamiento	ELECTRICA
Potencia (w)	1500
Ancho de trabajo (pulg)	20"
Tipo de cepillo Cabezal	Disco x 1
Revoluciones (rpm)	175
Peso (kg)	49
Medidas cm (la x an x al)	68 x 50 x 122



VN2017	
Código	VN1715-P
Accionamiento	ELECTRICA
Potencia (w)	1500
Ancho de trabajo (pulg)	17"
Tipo de cepillo Cabezal	Disco x 1
Revoluciones (rpm)	175
Peso (kg)	45
Medidas cm (la x an x al)	65 x 43 x 122



MONODISCO DE ALTA REVOLUCIÓN





DR1500H-EU	
Código	50000036
Accionamiento	ELECTRICA
Potencia (w)	1200
Ancho de trabajo (pulg)	20"
Tipo de cepillo Cabezal	Disco x 1
Revoluciones (rpm)	1500
Peso (kg)	39
Medidas cm (la x an x al)	83 x 53 x 120



5. BARREDORAS

BARREDORAS HOMBRE A BORDO



SW8000 65 LPG	
Código	56107503
Accionamiento	GLP
Rend. de superficie máx. (m2/h)	23925
Anch. de trab. con 2 cep. late. (cm)	196
Anch. de trab. con 1 cep. late. (cm)	165
Contenedor de residuos (l)	396
Peso (kg)	1383
Medidas cm (la x an x al)	241x163x150





SR 1601 LPG	
Código	13300105
Accionamiento	GLP
Rend. de superficie máx. (m2/h)	19200
Anch. de trab. con 2 cep. late. (cm)	160
Anch. de trab. con 1 cep. late. (cm)	125
Contenedor de residuos (l)	315
Peso (kg)	945
Medidas cm (la x an x al)	222x132x146



SW5500 B	
Código	9084410010
Accionamiento	BATERIA
Rend. de superficie máx. (m2/h)	13500
Anch. de trab. con 2 cep. late. (cm)	150
Anch. de trab. con 1 cep. late. (cm)	117.5
Contenedor de residuos (l)	150
Peso (kg)	636
Medidas cm (la x an x al)	187x120x156



SR 1101 B	
Código	9084310010
Accionamiento	BATERIA
Rend. de superficie máx. (m2/h)	6300
Anch. de trab. con 2 cep. late. (cm)	126
Anch. de trab. con 1 cep. late. (cm)	98
Contenedor de residuos (l)	70
Peso (kg)	255
Medidas cm (la x an x al)	148x93x122



SR1000S	
Código	9084201010
Accionamiento	BATERIA
Rend. de superficie máx. (m2/h)	5500
Anch. de trab. con 2 cep. late. (cm)	100
Anch. de trab. con 1 cep. late. (cm)	-
Contenedor de residuos (l)	50
Peso (kg)	299
Medidas cm (la x an x al)	125x79x115

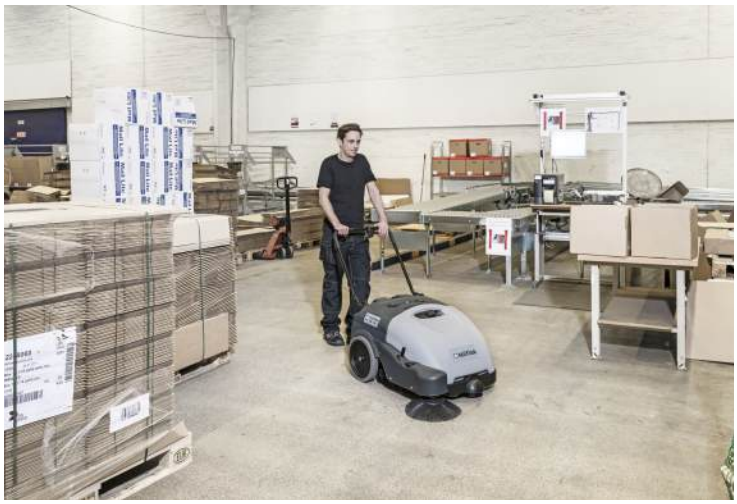

BARREDORAS HOMBRE CAMINANDO



SW900 84P	
Código	9084111010
Accionamiento	GASOLINA
Rend. de superficie máx. (m2/h)	4725
Anch. de trab. con 2 cep. late. (cm)	105
Anch. de trab. con 1 cep. late. (cm)	82
Contenedor de residuos (l)	60
Peso (kg)	122
Medidas cm (la x an x al)	139x87x110



SW750 B	
Código	908471010
Accionamiento	BATERIA
Rend. de superficie máx. (m2/h)	2880
Anch. de trab. con 2 cep. late. (cm)	-
Anch. de trab. con 1 cep. late. (cm)	72
Contenedor de residuos (l)	60
Peso (kg)	68
Medidas cm (la x an x al)	99.8 x80 x110



EQUIPOS COMBINADOS





FREGADORA / BARREDORA (COMBINADO)



CS7010 48LP ECOFLEX	
Código	56511772
Accionamiento	GLP
Rend. de superficie máx. (m2/h)	13600
Anch. de trab. con 2 cep. late. (cm)	154
Anch. de trab. con 1 cep. late. (cm)	122
Contenedor de residuos (l)	285
Peso (kg)	1649
Medidas cm (la x an x al)	262x122x150

BARREDORAS PROFESIOANLES VIPER

BARREDORA HOMBRE A BORDO



ROS1300	
Código	50000605
Accionamiento	BATERIA
Rend. de superficie máx. (m2/h)	8100
Anch. de trab. con 2 cep. late. (cm)	1350
Anch. de trab. con 1 cep. late. (cm)	105
Contenedor de residuos (l)	130
Peso (kg)	688
Medidas cm (la x an x al)	168x105x130

BARREDORA HOMBRE CAMINANDO



PS480	
Código	50000492
Accionamiento	MANUAL
Rend. de superficie máx. (m2/h)	2800
Anch. de trab. con 2 cep. late. (cm)	-
Anch. de trab. con 1 cep. late. (cm)	70
Contenedor de residuos (l)	38
Peso (kg)	19,5
Medidas cm (la x an x al)	96x85x103





6. LIMPIATAPICES - TURBINA DE SECADO - VAPORIZADORAS



LIMPIATAPICES PROFESIONALES



CEX410-EU	
Código	107147025
Caudal de agua (l/h)	1000
Tipo de corriente (Ph/V/Hz)	3/380/480/60
Presión de trabajo (Bar)	1000
Combustible	Eléctrica
Potencia de conexión (w)	3000
Tipo de bomba	Cigueñal
Tipo de bomba	Cigueñal



CAR 275	
Código	107147025
Caudal de agua (l/h)	1000
Tipo de corriente (Ph/V/Hz)	3/380/480/60
Presión de trabajo (Bar)	1000
Combustible	Eléctrica
Potencia de conexión (w)	3000
Tipo de bomba	Cigueñal
Tipo de bomba	Cigueñal



WOLF130-EU	
Código	107147025
Caudal de agua (l/h)	1000
Tipo de corriente (Ph/V/Hz)	3/380/480/60
Presión de trabajo (Bar)	1000
Combustible	Eléctrica
Potencia de conexión (w)	3000
Tipo de bomba	Cigueñal
Tipo de bomba	Cigueñal

TURBINA DE SECADO



BV3	
Código	107147025
Caudal de agua (l/h)	1000
Tipo de corriente (Ph/V/Hz)	3/380/480/60
Presión de trabajo (Bar)	1000
Combustible	Eléctrica
Potencia de conexión (w)	3000
Tipo de bomba	Cigueñal
Tipo de bomba	Cigueñal

VAPORIZADORAS

DESTACADO



SO4500 EU-UK	
Código	107147025
Caudal de agua (l/h)	1000
Tipo de corriente (Ph/V/Hz)	3/380/480/60
Presión de trabajo (Bar)	1000
Combustible	Eléctrica
Potencia de conexión (w)	3000
Tipo de bomba	Cigueñal
Manguera de alta presión (m)	20

DESTACADO



SV8000 EU-UK	
Código	107147025
Caudal de agua (l/h)	1000
Tipo de corriente (Ph/V/Hz)	3/380/480/60
Presión de trabajo (Bar)	1000
Combustible	Eléctrica
Potencia de conexión (w)	3000
Tipo de bomba	Cigueñal
Manguera de alta presión (m)	20



SOLUTION SAC

SOLUCIÓN Y CONFIANZA

TIENDA SANTA CLARA

DIRECCIÓN
C. CENTRAL KM 12 PACAYAL DE SAN JUAN
MZ. A LOTE 1 PARCEL 10977 - ATE

TELÉFONOS
922 767 224 · 972 096 201

CORREOS
ventas@gyasolution.pe
stecnico@gyasolution.pe

TIENDA SAN JUAN DE MIRAFLORES

DIRECCIÓN
AV. PEDRO MIOTTA 442

TELÉFONOS
919 291 839 · 919 291 854

CORREOS
ventascomerciales@gyasolution.pe
stecnico.sjm@gyasolution.pe

HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a viernes: 9:00 am - 6:00 pm
Sábados: 9:00 am - 1:00 pm

www.gyasolution.pe
Escanea el código QR para visitar nuestra web